

PRODUCT TECHNICAL DATASHEET

SMARTY4/HS

36V

36V DC

Encoder



Brushless

BRUSHLESS




CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDADES/PALLET
SMARTY4/HS	Motorreductor electromecánico irreversible HIGH SPEED Brushless, de baja tensión, de uso intensivo, con codificador nativo a bordo, ideal para cancelas batientes con hoja máxima de 4 m	36

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PRODUCTO


Alimentación línea	230V AC - 50Hz
Alimentación motor	36V
Potencia nominal	200W
Frecuencia de uso	Uso intensivo
Empuje	600 - 4500N
Temperatura de funcionamiento	-20 C° +55 C°
Grado de protección	IP44
Tipo de motor	Irreversible
Velocidad	2 - 1 cm/s
Tiempo apertura para 90°	15-25 s
Recorrido	370 mm
Final de carrera	Seguro mecánico en apertura y cierre
Encodere	Codificador nativo digital SENSORLESS de 48 PPR
Ciclos de maniobra por día (apertura/cierre – 24 horas sin parar)	1000
Dimensiones máximas de producto (L x W x H)	1162 x 116 x 165
Peso del producto embalado (Kg)	16,5
Número de cajas por palet	36

DIMENSIONES

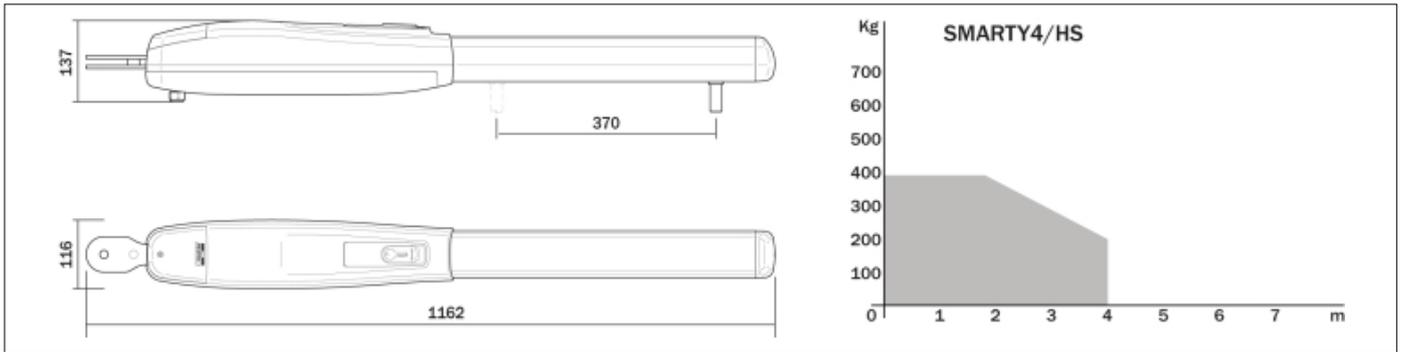

DIMENSIONES

PREDISPOSICIÓN

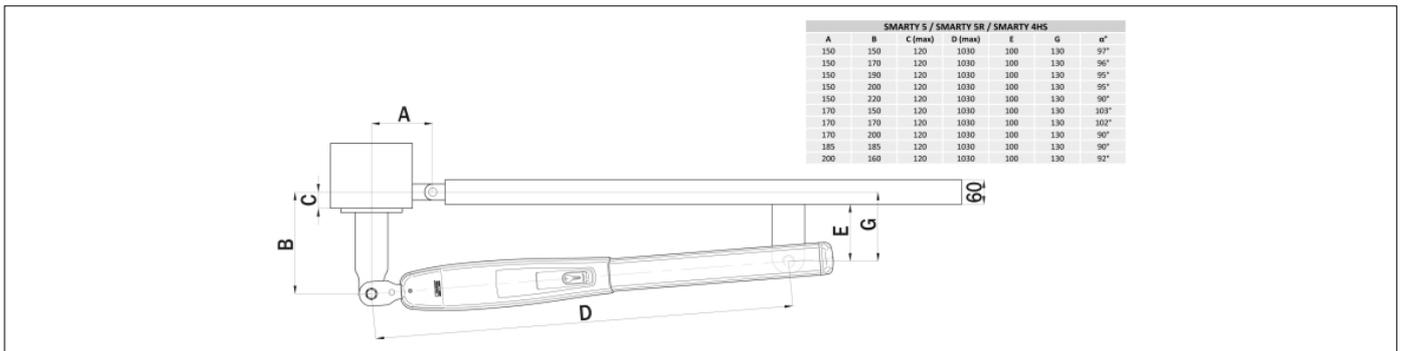

PREDISPOSITION PARA LA INSTALCIÓN ESTÁNDAR

PRODUCTOS ACCESORIOS

<p>MC782 Kit 2 tope mecánico SMARTY series.</p>	<p>RL669 Kit desbloqueo desde el exterior sin asa para la serie SMARTY.</p>	<p>RL671 Longitud metálica del alambre 3mt desbloqueo desde el exterior.</p>	<p>SMARTY/EMA Módulo Encoder Magnético Absoluto para la serie SMARTY.</p>	<p>RL670 Llave con cilindro europeo (DIN), para sistema de desbloqueo para la serie SMARTY - BIONIK.</p>	<p>KT237 Kit 3 soporte serie corto para soldar, para la serie SMARTY5 - SMARTY5/R.</p>
<p>R99/C/001 Placa de señalización "Automatic Opening".</p>					